

Gegevens


Project	EB2410/099
Naam locatie	I1-A_100
X (m Lambert72)	77485
Y (m Lambert72)	179022
Z (mTAW)	19,726
Grondwaterstand (cm-mv)	150
Diepte uitvoering (cm-mv)	100
Straal boorgat (mm)	75
Datum uitvoering	29-11-2024
Gebruikte methode	Porchet constant head

Situering



Meetresultaten

Tijd (s)	V (ml)	Tijd (s)	V (ml)
0	0,0		
150	50,0		
300	100,0		
450	100,0		
600	150,0		
750	200,0		
900	200,0		
1050	250,0		
1200	250,0		
1350	300,0		
1500	300,0		
1650	350,0		
1800	400,0		
1950	400,0		
2100	450,0		
2250	450,0		
2400	500,0		

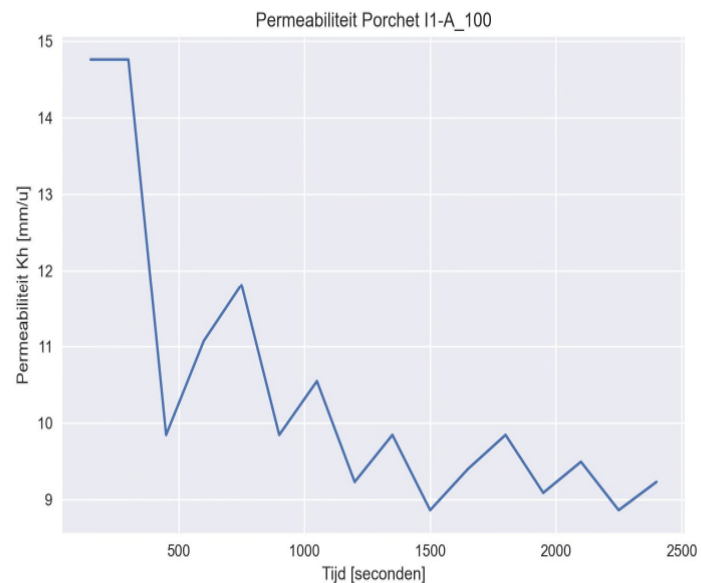


Besluit

Op basis van de metingen wordt een verzadigde hydraulische conductiviteit van 9,2 mm/u ($2,54 \times 10^{-6}$ m/s) bekomen. De ondergrond is weinig tot matig doorlatend.

Gegevens


Project	EB2410/099
Naam locatie	I1-B_100
X (m Lambert72)	77485
Y (m Lambert72)	179022
Z (mTAW)	19,726
Grondwaterstand (cm-mv)	150
Diepte uitvoering (cm-mv)	100
Straal boorgat (mm)	75
Datum uitvoering	29-11-2024
Gebruikte methode	Porchet constant head

Situering

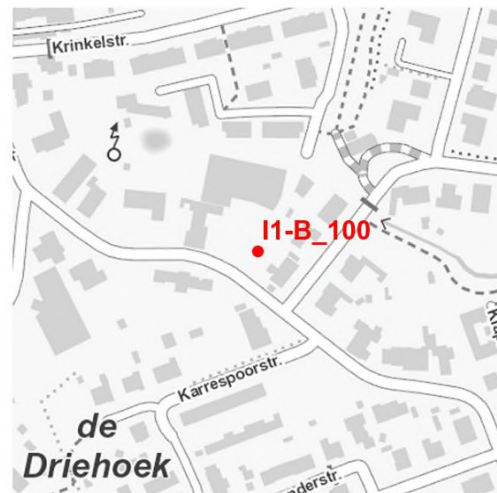

Meetresultaten

Tijd (s)	V (ml)	Tijd (s)	V (ml)
0	0,0		
150	50,0		
300	50,0		
450	100,0		
600	100,0		
750	150,0		
900	200,0		
1050	200,0		
1200	250,0		
1350	250,0		
1500	300,0		
1650	300,0		
1800	350,0		
1950	350,0		
2100	400,0		
2250	400,0		
2400	450,0		

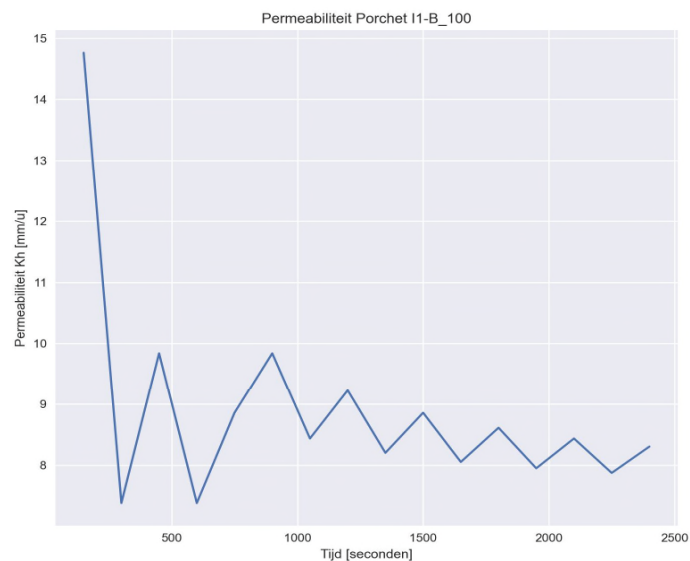


Besluit

Op basis van de metingen wordt een verzadigde hydraulische conductiviteit van 8,3 mm/u ($2,31 \times 10^{-6}$ m/s) bekomen. De ondergrond is weinig tot matig doorlatend.

Gegevens


Project	EB2410/099
Naam locatie	I1-C_100
X (m Lambert72)	77485
Y (m Lambert72)	179022
Z (mTAW)	19,726
Grondwaterstand (cm-mv)	150
Diepte uitvoering (cm-mv)	100
Straal boorgat (mm)	75
Datum uitvoering	29-11-2024
Gebruikte methode	Porchet constant head

Situering

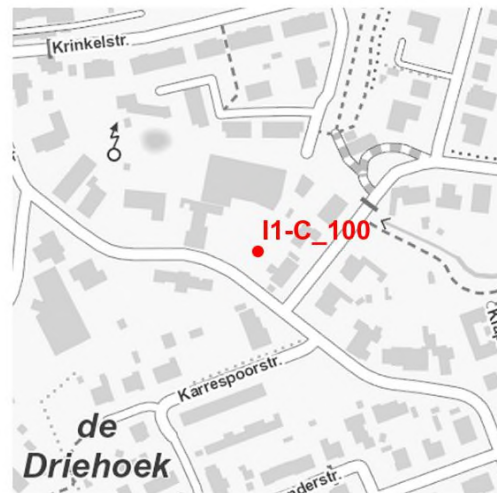

Meetresultaten

Tijd (s)	V (ml)	Tijd (s)	V (ml)
0	0,0		
150	50,0		
300	50,0		
450	100,0		
600	100,0		
750	150,0		
900	150,0		
1050	200,0		
1200	200,0		
1350	250,0		
1500	250,0		
1650	300,0		
1800	300,0		
1950	350,0		
2100	350,0		
2250	400,0		
2400	400,0		

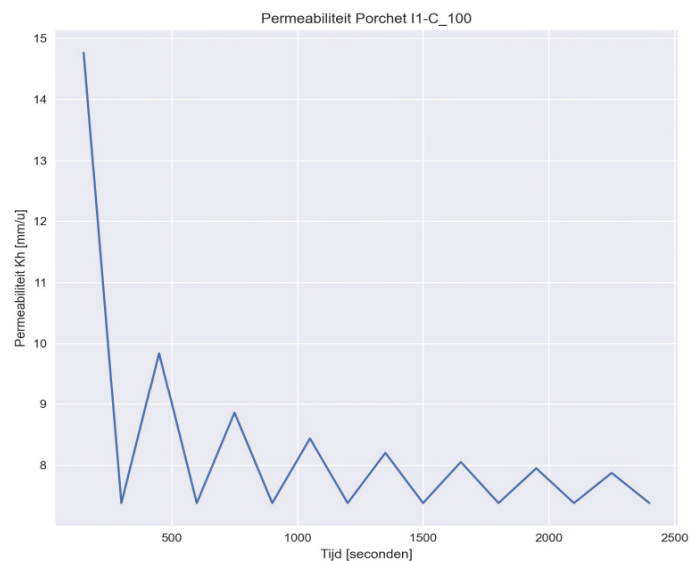


Besluit

Op basis van de metingen wordt een verzadigde hydraulische conductiviteit van 7,5 mm/u ($2,08 \times 10^{-6}$ m/s) bekomen. De ondergrond is weinig tot matig doorlatend.

Gegevens


Project	EB2410/099
Naam locatie	I3-A_100
X (m Lambert72)	77459
Y (m Lambert72)	179060
Z (mTAW)	22,131
Grondwaterstand (cm-mv)	130
Diepte uitvoering (cm-mv)	100
Straal boorgat (mm)	75
Datum uitvoering	29-11-2024
Gebruikte methode	Porchet constant head

Situering

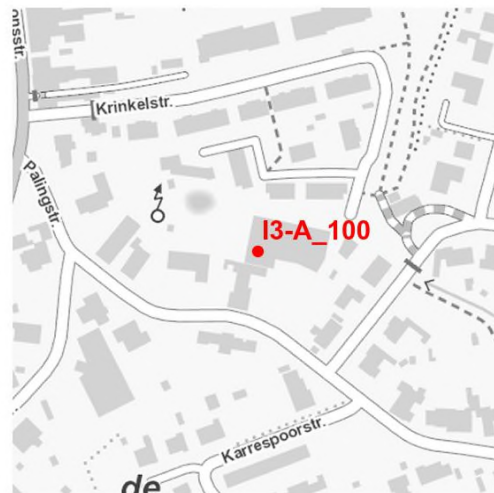

Meetresultaten

Tijd (s)	V (ml)	Tijd (s)	V (ml)
0	0,0		
150	50,0		
300	50,0		
450	100,0		
600	100,0		
750	150,0		
900	150,0		
1050	200,0		
1200	200,0		
1350	250,0		
1500	250,0		
1650	300,0		
1800	300,0		
1950	350,0		
2100	350,0		
2250	400,0		
2400	400,0		

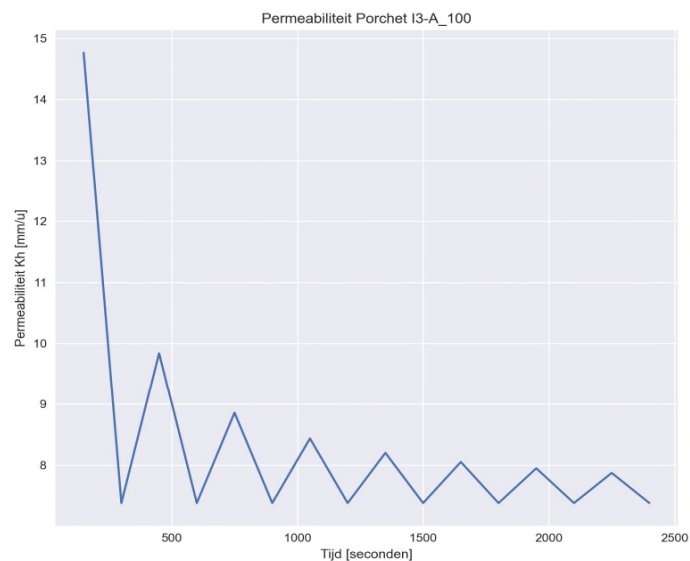


Besluit

Op basis van de metingen wordt een verzadigde hydraulische conductiviteit van 7,5 mm/u (2,08E-06 m/s) bekomen. De ondergrond is weinig tot matig doorlatend.

Gegevens


Project	EB2410/099
Naam locatie	I3-B_100
X (m Lambert72)	77459
Y (m Lambert72)	179060
Z (mTAW)	22,131
Grondwaterstand (cm-mv)	130
Diepte uitvoering (cm-mv)	100
Straal boorgat (mm)	75
Datum uitvoering	29-11-2024
Gebruikte methode	Porchet constant head

Situering

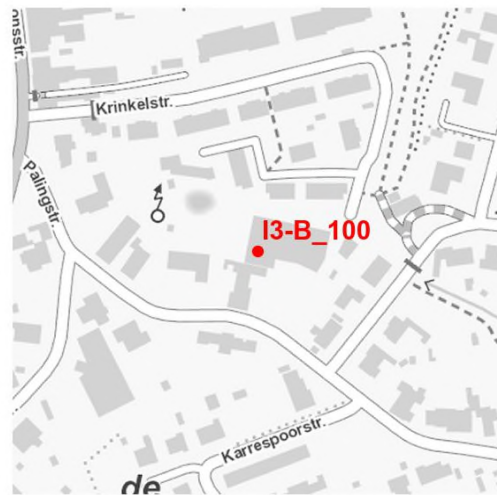

Meetresultaten

Tijd (s)	V (ml)	Tijd (s)	V (ml)
0	0,0		
150	50,0		
300	50,0		
450	50,0		
600	50,0		
750	100,0		
900	100,0		
1050	150,0		
1200	150,0		
1350	150,0		
1500	200,0		
1650	200,0		
1800	250,0		
1950	250,0		
2100	300,0		
2250	300,0		
2400	350,0		

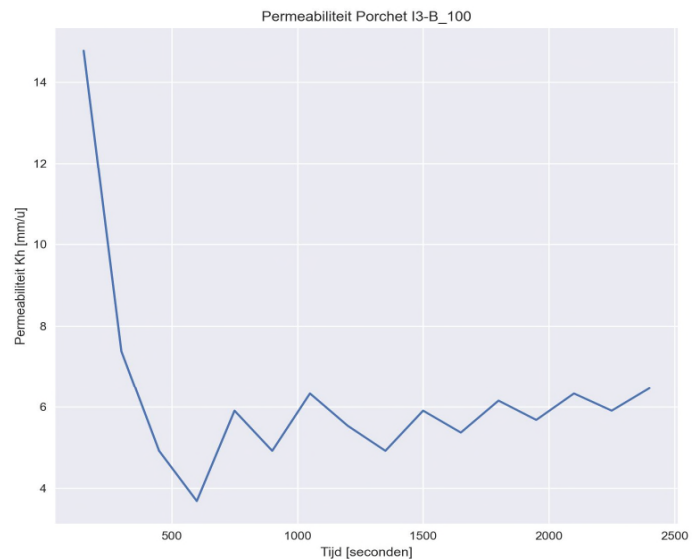


Besluit

Op basis van de metingen wordt een verzadigde hydraulische conductiviteit van 5,8 mm/u ($1,62 \times 10^{-6}$ m/s) bekomen. De ondergrond is weinig tot matig doorlatend.

Gegevens


Project	EB2410/099
Naam locatie	I3-C_100
X (m Lambert72)	77459
Y (m Lambert72)	179060
Z (mTAW)	22,131
Grondwaterstand (cm-mv)	130
Diepte uitvoering (cm-mv)	100
Straal boorgat (mm)	75
Datum uitvoering	29-11-2024
Gebruikte methode	Porchet constant head

Situering

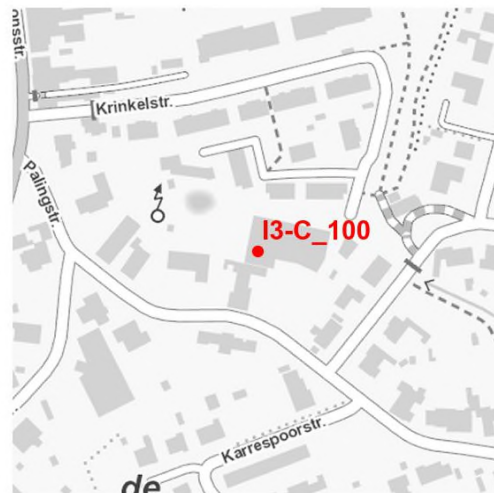

Meetresultaten

Tijd (s)	V (ml)	Tijd (s)	V (ml)
0	0,0		
150	50,0		
300	50,0		
450	100,0		
600	100,0		
750	100,0		
900	150,0		
1050	150,0		
1200	150,0		
1350	200,0		
1500	200,0		
1650	250,0		
1800	250,0		
1950	300,0		
2100	300,0		
2250	350,0		
2400	350,0		

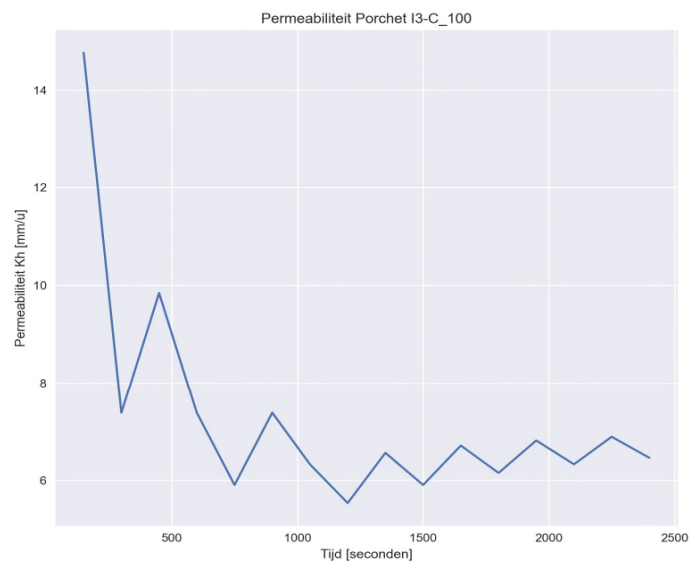

Besluit

Op basis van de metingen wordt een verzadigde hydraulische conductiviteit van 6,7 mm/u ($1,85 \times 10^{-6}$ m/s) bekomen. De ondergrond is weinig tot matig doorlatend.