

Addendum E3bis Relevante potentiële effecten op het watersysteem

1. Beschrijving waterhuishouding

Op het bedrijf worden volgende waterbronnen gebruikt:


- Leidingwater: in noodgevallen (0-30 m³)
- Grondwater: ± 12.536 m³/jaar;
- Regenwater: ± 30 m³/jaar. Er is een citerne van 3 m³ aanwezig en in de rundveestall werd een kelder van 50 m³ voorzien.

Er wordt er steeds naar gestreefd om het verbruik van water te beperken. Aangezien het waterverbruik op het bedrijf zich in belangrijke mate beperkt tot het drinkwater van de dieren en beregeningswater voor de gewassen, kunnen er, met uitzondering van de 'gebruikelijke' maatregelen, weinig andere waterbesparende maatregelen voorgesteld worden.

Zo wordt voor de reiniging van de stallen gebruik gemaakt van een goed afgestelde hoge drukreiniger, grof vuil wordt eerst droog verwijderd. Reinigingswater laat men eerst intrekken alvorens verder zuiver te spuiten. Op die manier is er sprake van een gevoelige daling van het verbruik aan water.

2. Afvoer hemelwater

De inrichting is niet gelegen in overstromingsgevoelig gebied. Er worden geen gebouwen opgetrokken. Zodoende moet deze bijlage niet ingevuld worden.

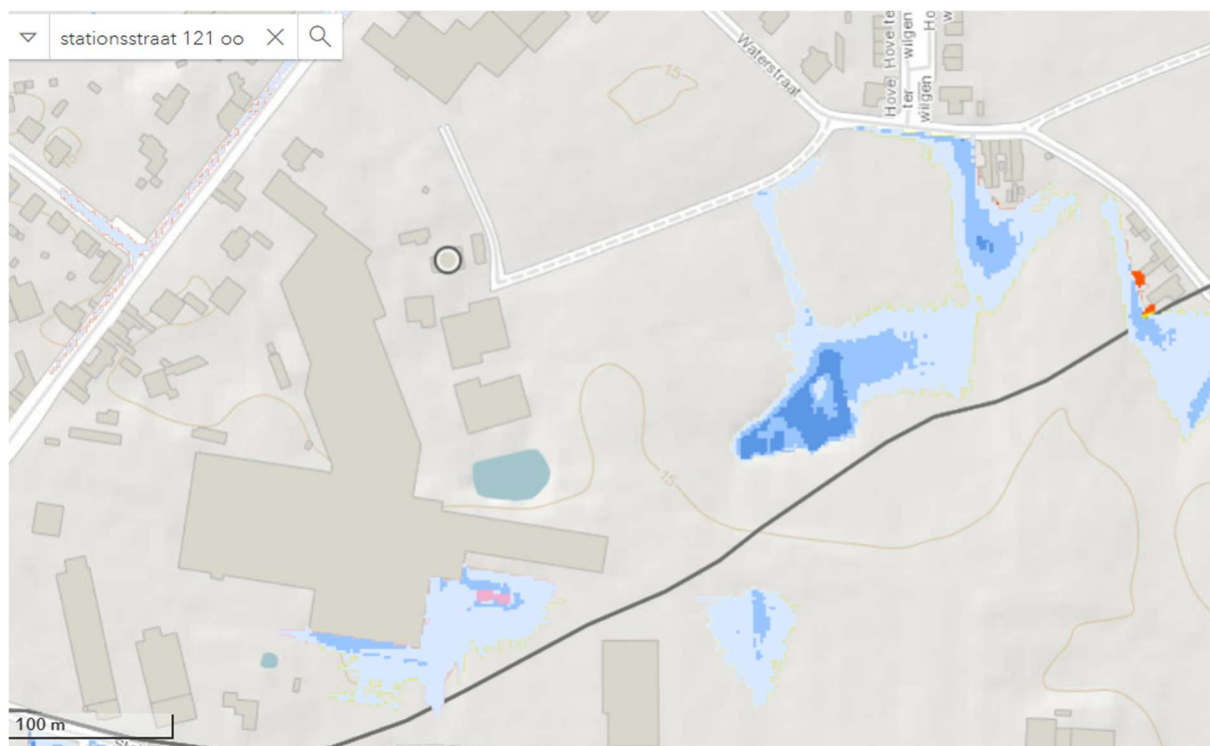

(Bron: www.waterinfo.be/kaartencatalogus - toekomstig klimaat - middelgrote kans).